


ECX SPEED 22 M Ø22 mm, 无刷, BLDC电机

灭菌

主要参数: 80/97 W, 17.6 mNm, 60 000 rpm



ECX SPEED

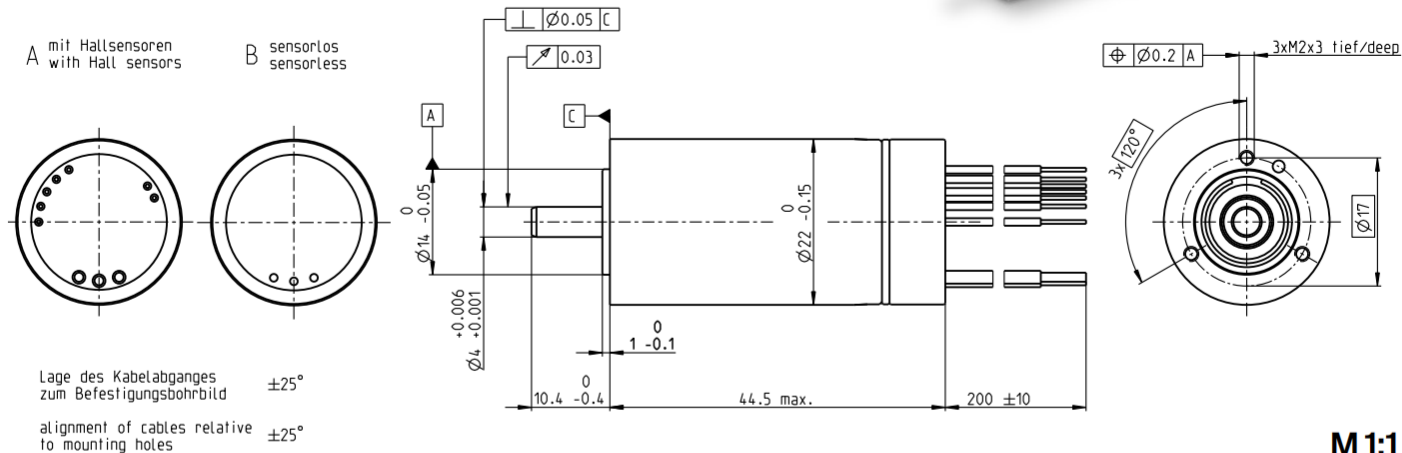

电机参数

1. 额定电压	V	18	24	36	48
2. 空载转速	rpm	52800	54800	56900	54800
3. 空载电流	mA	280	222	157	111
4. 额定转速	rpm	49800	51800	53900	51800
5. 额定转矩 (最大连续转矩)	mNm	17.6	17.6	16.9	17.1
6. 额定电流 (最大持续电流)	A	5.65	4.4	2.93	2.15
7. 堵转转矩	mNm	340	365	362	361
8. 堵转电流	A	105	87.5	60.1	43.3
9. 最大效率	%	90	90.3	90.2	90.2
10. 相间电阻	Ω	0.172	0.274	0.599	1.11
11. 相间电感	mH	0.00934	0.0154	0.0322	0.0617
12. 转矩常数	mNm/A	3.24	4.17	6.02	8.34
13. 转速常数	rpm/V	2940	2290	1590	1150
14. 转速 / 转矩梯度	rpm/mNm	156	151	158	152
15. 机械时间常数	ms	3.12	3.01	3.15	3.05
16. 转子惯量	gcm ²	1.91	1.91	1.91	1.91

热参数


17. 机壳-环境热阻	K/W	15
18. 绕组-机壳热阻	K/W	0.6
19. 绕组热时间常数	s	1.25
20. 电机热时间常数	s	417
21. 环境温度	°C	-40...+135
22. 最大绕组温度	°C	155

机械参数 滚珠轴承

23. 最大转速	rpm	60000
24. 轴向间隙	mm	0...0.24
预紧	N	4
预紧力的方向		拉
25. 径向间隙		预紧
26. 最大轴向载荷 (动态)	N	4
27. 最大允许安装力 (静态)	N	110
(静态、轴支撑)	N	6000
28. 最大径向载荷 [距法兰 mm处]	N	16 [5]

运行范围

n [rpm], 绕组36 V

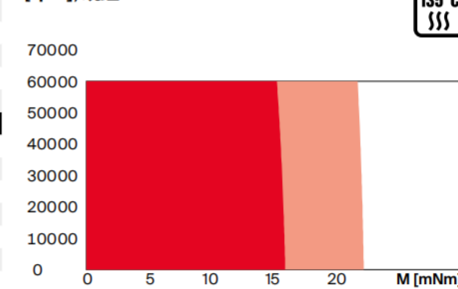

灭菌应用的信息

无传感器: 典型的2000次高压灭菌循环
霍尔传感器: 典型的1000次高压灭菌循环
蒸汽灭菌
温度 +134°C ±4°C
压力可达 2.3 bar
相对湿度 100%
循环长度 18 分钟

其它参数

29. 电机磁极对数	1	maxon gear 级数 [可配置] maxon sensor 配A型电机: 456_ENX 22 EASY INT 配B型电机: 456_ENX 22 EASY INT Abs.	maxon motor control 501_ESCON Module 50/4 EC-S 501_ESCON Module 50/5 502_ESCON Module 50/8 HE 503_ESCON 50/5 503_ESCON 70/10 505_DEC Module 50/5 509_EPOS4 Micro 24/5 510_EPOS4 Mod./Comp. 50/5 511_EPOS4 Comp. 24/5 3-axes 511_EPOS4 Mod./Comp. 50/8 515_EPOS4 50/5 515_EPOS4 70/15 516_EPOS4 Disk 60/8 517_EPOS4 Disk 60/12 520_EPOS2 P 24/5
30. 相数	3		
31. 电机质量	g	106	
32. 典型的噪声级 [rpm]	dBA	54 [50 000]	

端子定义 (A型) 和 (B型), 电机 (导线AWG 18)

红色 电机绕组 1
黑色 电机绕组 2
白色 电机绕组 3

端子定义 (A型), 传感器 (导线 AWG 26)

橙色 V_{Hall} 3...24 VDC
蓝色 接地
黄色 霍尔传感器 1
棕色 霍尔传感器 2
灰色 霍尔传感器 3

霍尔传感器电路图, 见页码 57. 与ENX EASY INT组合使用时, 可忽略橙色 (V_{CC}) 和蓝色 (接地) 接口。霍尔信号通过ENX EASY-INT传感器生成 (无需上拉电阻, 输出信号: CMOS兼容的推挽输出)。

端子定义 (NTC型) (导线AWG 26)

紫 NTC
紫 NTC
电阻 (25°C): 10 kOhm ±1%, beta (25-85°C): 3490 K

配置

前法兰: 螺孔/中心螺纹
后法兰: 塑料环/外螺纹/带开口
前轴: 长度/直径
电气连接: 导线长度/引脚连接
温度传感器: NTC热敏电阻
(仅适用于A型电机并且不搭配编码器使用)。
对于具有引脚连接及外螺纹的配置, 可提供相应的接头和连接线: 见目录中的附件一章。